


KAROQ

Электросхема

№ 289 / 33

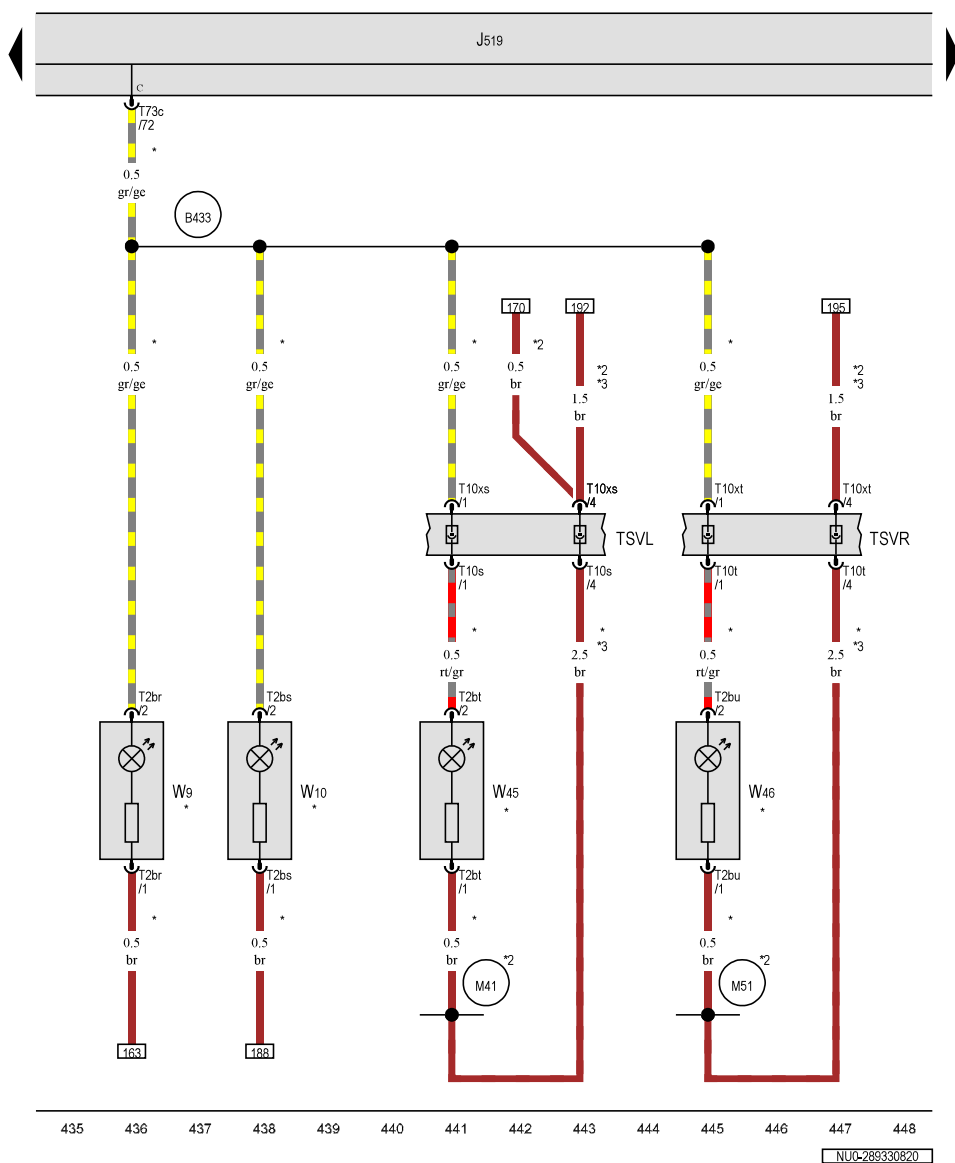

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый
 tk = бирюзовый
 blk = без изоляции

Плафон подсветки пространства для ног слева,
 Плафон подсветки пространства для ног справа,
 Плафон подсветки пространства для ног сзади
 слева, Плафон подсветки пространства для ног
 сзади справа

J519 -Блок управления бортовой сети

T2br -Разъём, 2-контактный

T2bs -Разъём, 2-контактный

T2bt -Разъём, 2-контактный

T2bu -Разъём, 2-контактный

T10s -Разъём, 10-контактный

T10t -Разъём, 10-контактный

T10xs -Разъём, 10-контактный

T10xt -Разъём, 10-контактный

T73c -Разъём, 73-контактный

TSVL -Место соединения переднего левого сиденья

TSVR -Место соединения переднего правого
 сиденья

W9 -Плафон подсветки пространства для ног
 слева

W10 -Плафон подсветки пространства для ног
 справа

W45 -Плафон подсветки пространства для ног
 сзади слева

W46 -Плафон подсветки пространства для ног
 сзади справа

B433 -Соединение (подсветка пространства для
 ног) в главном жгуте проводов

M41 -Соединение 1 в жгуте проводов сиденья со
 стороны водителя

M51 -Соединение 1 в жгуте проводов сиденья со
 стороны переднего пассажира

* -Дополнительное оборудование

*2 -в зависимости от комплектации

*3 -Размер сечения зависит от комплектации

435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

NU0L289330820