


Снятие и установка накладки порога

Снятие

- Высвободить накладку порога -4- в месте соединения с передней накладкой порога -1-.
- Открепить все крепёжные скобы -2- накладки порога.
- Выдвинуть накладку порога из боковой облицовки багажного отсека.
- Извлечь накладку порога -4- из автомобиля.

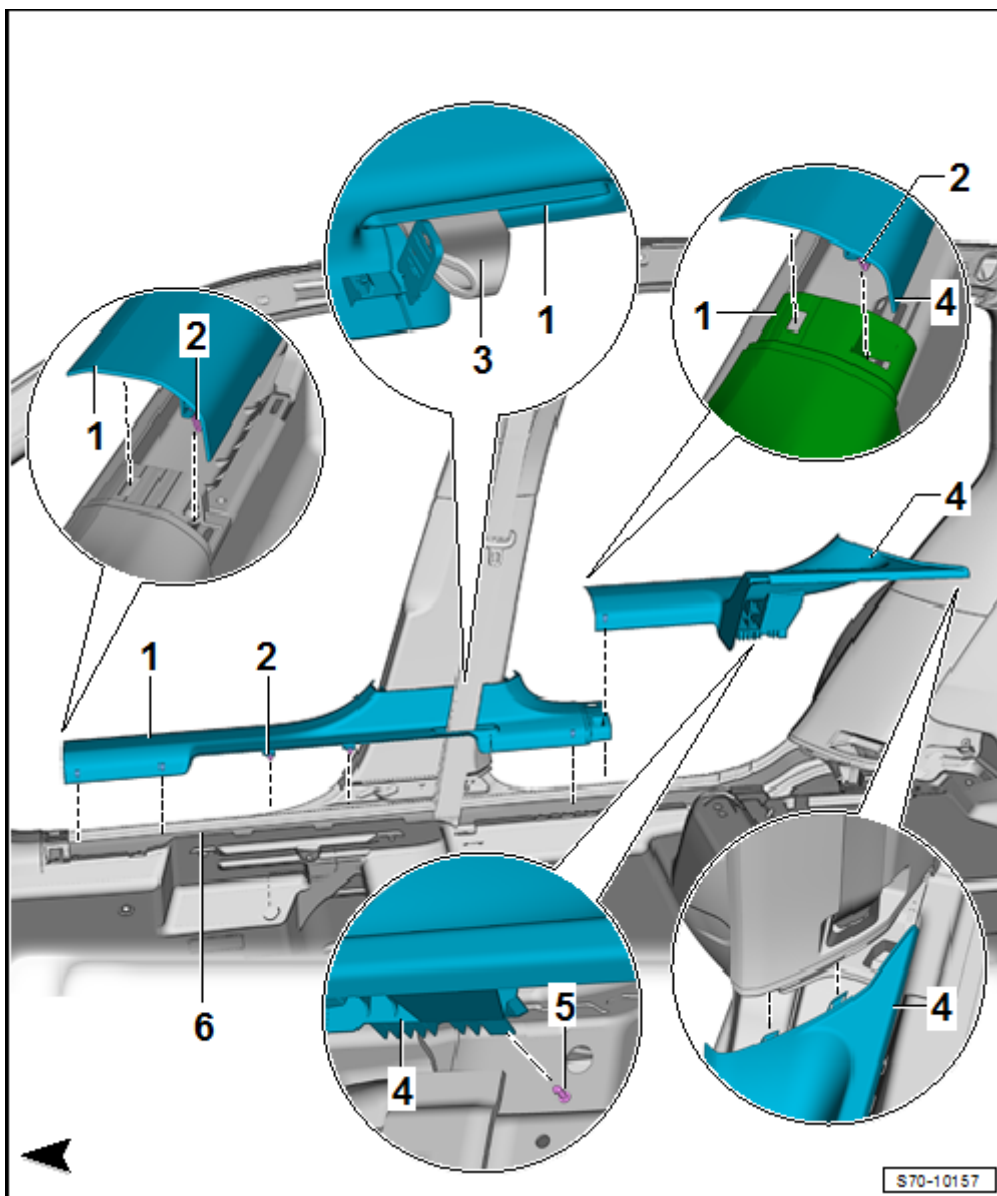

- Открепить накладку порога -1- от крепёжных скоб -2-.
- Извлечь накладку порога из нижней части стойки В.
- Извлечь ремень безопасности -3- из облицовки -1-.
- Извлечь накладку порога из автомобиля -6-.

Установка

- Установка осуществляется в обратной последовательности.
- Убедиться, что накладка порога вошла под кромку уплотнителя проёма двери.



Указание

*Перед сборкой проверить все элементы крепления,
повреждённые элементы заменить.*